


NEU


# MT 788 / 795 T – die universellen Radwuchtmaschinen *the universal wheel balancers*

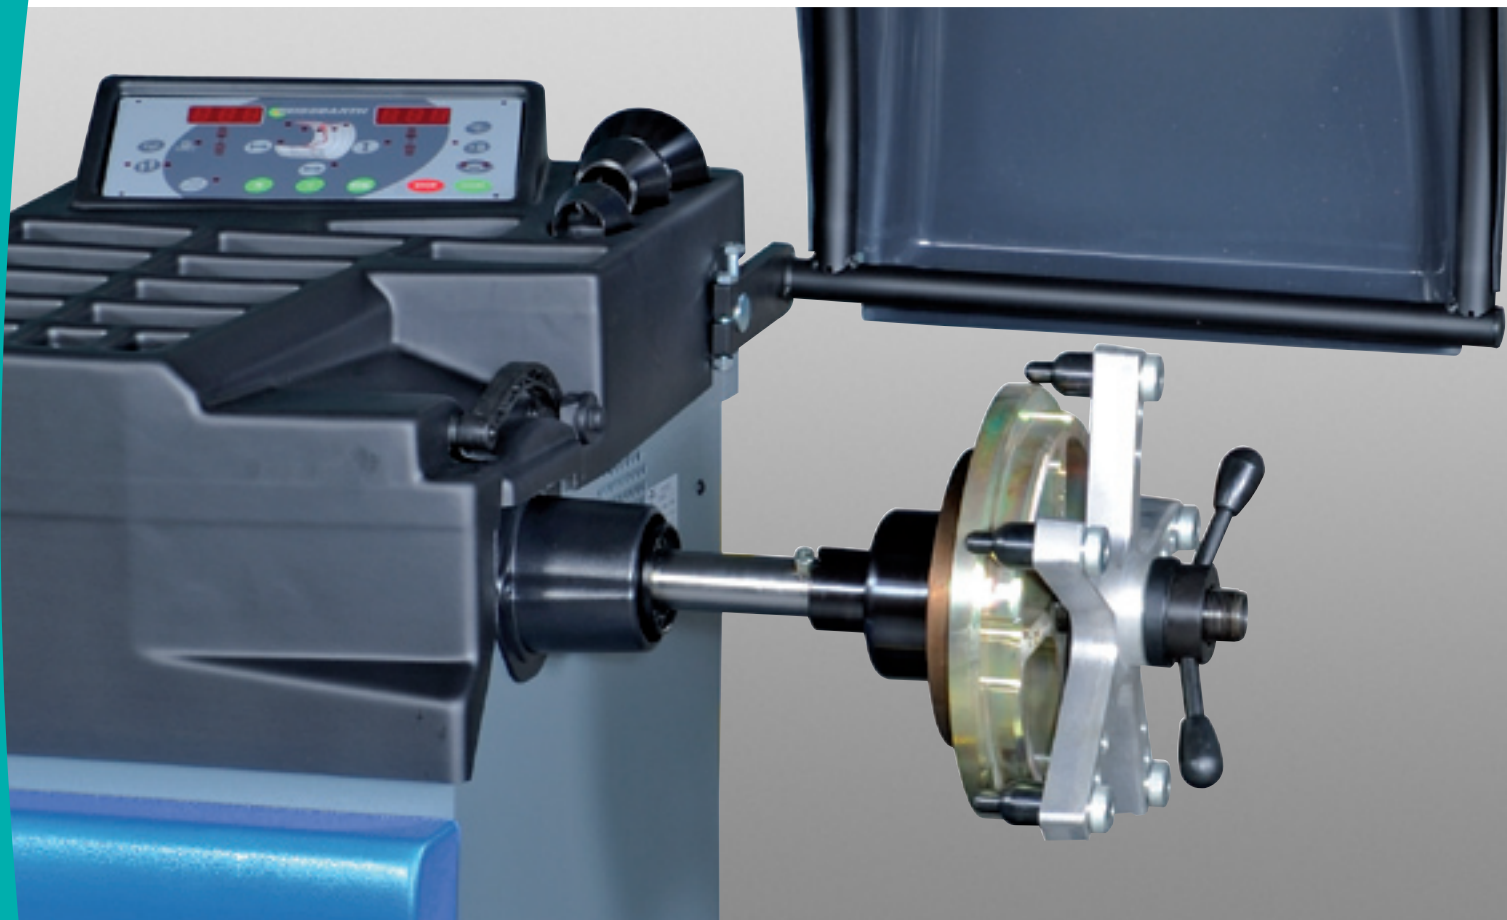

- Auswuchtprogramme für Lkw-, Pkw- und Motorrad-Räder
- Pneumatik-Lift zur Radaufnahme
- Automatik-Messlauf bis zur Radabbremmung
- *Wheel balancing programs for truck, cars and motorcycles*
- *Pneumatic lift for wheel-mounting*
- *Automatic measuring run until wheel stop*

# Zwei für alle Fälle

## *Two for every situation*

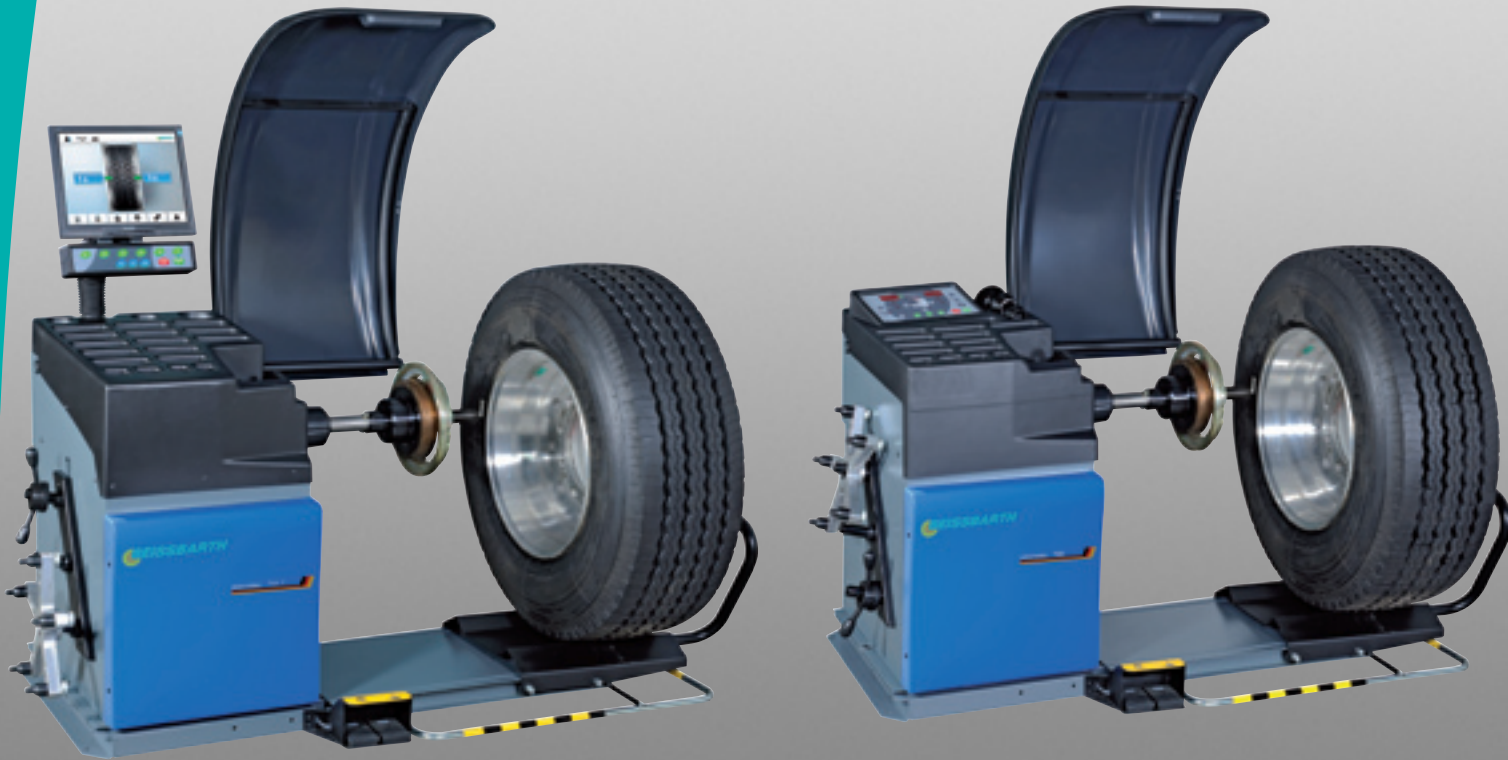

### Detail-Info

- Effizient: 4 Lkw-, 9 Pkw- und 2 Motorrad-Räder Auswuchtprogramme inkl. Aluräder
- Umschaltbar von Lkw- auf Pkw-/Motorrad Auswuchtgeschwindigkeit
- Menügeführte Funktionstasten zur Dateneingabe und Maschinensteuerung
- Automatik-Messlauf mit Speicherung aller Messergebnisse und automatischer Radabbremmung
- Alu-Messlehre für die versteckte Anbringung von Klebegewichten hinter den Felgenspeichen
- Integriertes Match-Programm mit Bedienerführung
- Praktische Halterungen für die Spannmittel
- Pneumatik-Lift zum mühelosen Aufspannen schwerer Räder
- Integrierte Wartungseinheit mit Druckminderer, Wasserabscheider und Luftöler für den Pneumatik-Lift

### Detailed information

- *Efficient: Range of wheel balancers for 4 truck, 9 car and 2 motorcycle wheels, including aluminium wheels*
- *Can be switched from truck to car/motorcycle balancing speed*
- *Menu-guided function keys for data entry and machine control*
- *Automatic measurement procedure with recording of all measured results and automatic wheel stop*
- *Aluminium gauge for concealed attachment of adhesive wheel balancing weights behind the spokes*
- *Integral match program with operator guidance*
- *Practical clamp brackets*
- *Pneumatic lift for effortless clamping of heavy wheels*
- *Integral maintenance unit with pressure reducer, water trap and air lubricator for the pneumatic lift*



### Selbsterklärend, interaktiv

Die MT 795 T, mit drehbarem Farbbildschirm und integrierter Folientastatur, bietet höchsten Bedienkomfort.

### **Self-explanatory, interactive operation**

*With its colour swivel-screen and integral membrane keyboard, the MT 795 T is extremely easy to use.*



### Einfach und bedienerfreundlich

Die Menüführung der MT 788 macht die Maschinenbedienung sehr leicht und liefert alle Unwuchtdate in stoßfesten Anzeigendisplay.

### **Easy and user-friendly**

*The menu guidance on the MT 788 makes it very easy operate to the machine and supplies all imbalance data on the shock-proof display unit.*



### Effizient

Flanschwechsel genügt: beide Modelle sind auch für Pkw- und Motorrad-Räder ausgelegt.

### **Efficient**

*Just change the flange: both models are also designed for car and motorcycle tyres.*

## Sonderzubehör Accessories



BB-Nr.: 9311-145-051

Lkw-Basis-Spannflansch zur Befestigung auf der Maschinenwelle.

*Truck-based clamping flange for fastening to the machine shaft.*



BB-Nr.: 1 695 654 928

Lkw-Präzisionsflansch mit 4-Arm- und 5-Arm-Zentriersystem.

*Truck precision flange with 4- and 5-arm centring system.*



BB-Nr.: 1 695 654 929

Lkw-Standardflansch mit Konen für Außenspannung.  
*Truck standard flange with cones for outside clamping*



BB-Nr.: 1 695 653 778

Lkw-Trilex-Zentrierscheibe für 20 / 22,5"-Europa-Räder.  
*Truck-Trilex-centring disc for 20 / 22.5" European wheels.*



BB-Nr.: 1 695 654 851

Pkw-Zentrierkonensatz für 42-111,5 mm.  
*Passenger car centring cone set for 42-111.5 mm*

## Ausstattung

### Modell-Varianten

	788	795 T
LED-Doppeldisplay	•	
LED-Einweispeile	•	
Bildschirmanzeige		•

- serienmäßig

## Technische Daten MT 788 / 795 T

### Anwendungsbereich

Felgenbreite	bis 20"
Max. Radbreite	650 mm
Felgendurchmesser	10 – 26,5" / 10 – 26,"
Max. Raddurchmesser	bis 1.200 / 1.000 mm
Max. Radgewicht	160 kg Lkw / 70 kg Pkw

### Motor

Stromversorgung	1~ 230V, 50 – 60Hz (andere Spannungen auf Anfrage)
Auswuchtgeschwindigkeit	190 U/min 50 Hz 230 U/min 60 Hz

### Pneumatik-Lift

Druckluftanschluss	8 – 12 bar
Tragkraft	160 kg

### Abmessungen

Max. Höhe (Radschutzvorrichtung geöffnet)	1.950 / 1.890 mm
Max. Tiefe (Radschutzöffnung geschlossen)	1.350 / 650 mm
Breite	2.000 / 1250 mm

### Gewicht/Farbe

Gewicht	183 / 205 kg
Lackierung	Blau RAL 5015, Grau RAL 7011

Änderungen in der Technik und Ausstattung bleiben vorbehalten. Bilder können Sonderzubehör beinhalten.

## Equipment

### Model versions

	788	795 T
Double LED display	•	
LED indicator arrows	•	
Screen display		•

- standard

## Technical Data MT 788 / 795 T

### Scope

Rim width	up to 20"
Max. wheel width	650 mm
Rim diameter	10 – 26,5" / 10 – 26,"
Max. wheel diameter	up to 1,200 / 1,000 mm
Max. wheel weight	160 kg truck / 70 kg car

### Motor

Power supply	1~ 230V, 50 – 60Hz (other voltages available on request)
Balancing speed	190 rpm 50 Hz 230 rpm 60 Hz

### Pneumatic lift

Compressed air supply	8 – 12 bar
Capacity	160 kg

### Dimensions

Max. height (wheel safety hood open)	1,950 / 1,890 mm
Max. depth (wheel safety hood closed)	1,350 / 650 mm
Width	2,000 / 1250 mm

### Weight/Paint

Weight	183 / 205 kg
Paint finish	blue RAL 5015, grey RAL 7011

Technical data and specific equipment are subject to change without prior notice. Images may contain optional extras.

Ihr Händler vor Ort:

Local distributor:

Beissbarth GmbH  
Ein Unternehmen der Bosch-Gruppe  
A Bosch Group Company  
Hanauer Straße 101  
80993 München (Munich, Bavaria)  
Germany

Tel. +49-89-149 01-0  
Fax +49-89-149 01-240

www.beissbarth.com  
sales@beissbarth.com

